



Produktbeschreibung - Slim

Klapster ist eine Hilfstreppe für raumsparendes Wohnen. Dank des Klappmechanismus fügt sich Klapster besonders gut an den Orten im Wohnraum ein, an denen wenig Platz clever und optimal genutzt werden soll. Die Klapptreppe verbindet Funktionalität geschickt mit gutem Design. Die Hilfstreppe ist einfach in der Montage und damit auch für Hobby-Heimwerker zum Selbsteinbau bestens geeignet. Die Konstruktion im Baukastenprinzip erlaubt Flexibilität beim Einbau: Das modulare Stecksystem der Stufen-Wangenelemente ermöglicht es, in Abhängigkeit der Geschoss Höhe das benötigte Steigungsmaß individuell einzustellen. Dadurch kann Klapster zum lebenslangen Begleiter werden!

Durch die geringe Stufentiefe (13cm) benötigt Klapster Slim nur wenig Montagefläche an der Wand, wodurch sich dieses Modell insbesondere für enge Einbausituationen eignet. In der Slim Variante sind im Gegensatz zu unserer Comfort-Variante keine Federn verbaut, wodurch der Kraftaufwand beim Klappen etwas höher ausfällt. Dadurch ist die Slim-Variante ein effizienter Kompromiss aus einer Bodentreppen und unserer Comfort-Variante. Die platzsparende Wohnraumtreppe eignet sich perfekt für gelegentliches Klappen, bspw. für Dachböden und Galerien.

Der integrierte Handlauf sorgt dabei in jeder Einbausituation für angenehmes und sicheres Begehen.

Baurechtliche Kategorie: Hilfstreppe, Dachbodenleiter

Werkstoffe

Multiplex Birke



+



Oberflächenbeschichtung:



Holz natur
(geölt / unbehandelt)

HPL-Beschichtet
(weiß)

Zubehör

Montagezubehör:

Distanzstücke bei Bedarf erhältlich (3cm,6cm,9cm)




Deckenwinkel für geringe Deckenstärken



Technische Daten

Steigung (1)	Zwischen 18,8 cm und 24 cm
Anzahl Stufen	Abhängig von Geschosshöhe und Steigung, 1-13
Stufenstärke (2)	30,6 mm
Stufentiefe (3)	13 cm
Treppenbreite / Laufbreite (4)	59 cm / 54cm
Traglast	140 kg
Produktgewicht	Ca. 3,7 kg pro Bauteil*
Eignung Innen-/Außenbereich	Innenbereich
Deckenöffnung/ Breite (5)	Min. 61 cm
Deckenöffnung/ Länge (6)	Abhängig von der Steigung, min. 80 cm – 190 cm
Ausladung (7)	13,15 cm + (Stufenanzahl (X) x 13,15 cm)
Treppenhöhe eingeklappt (8)	Höhe der letzten Stufe + 100 cm
Ausführung (9)	gerade
Befestigungspunkte an der Wand	Je nach Geschosshöhe: 1-6

* Ein Bauteil besteht aus jeweils einer Stufe mit den zwei anschließenden Wangenelementen.

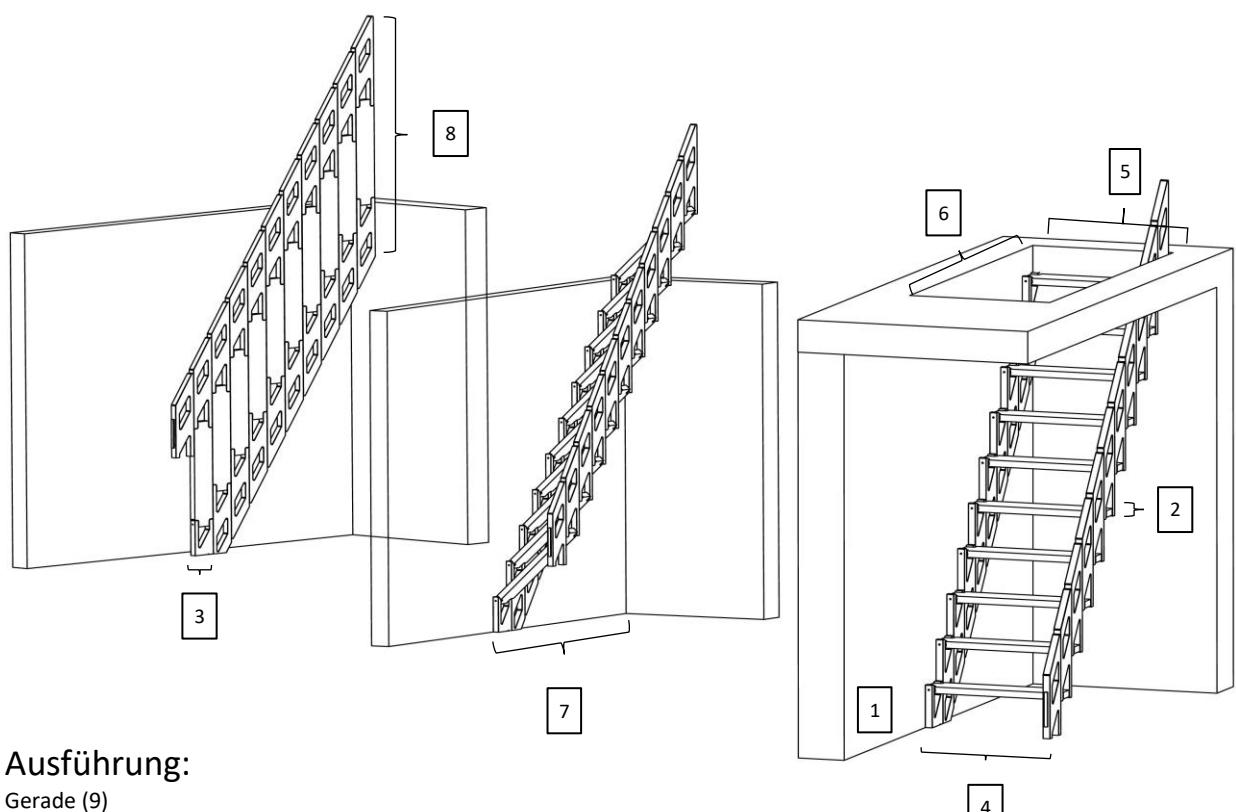

Ausführung:

Gerade (9)

Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065.

Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Schreiner o.Ä.

